

LAB-118A / LAB-118P

LAB - LINE ARRAY BASS

Modelo	Código
LAB-118A, subwoofer activo 1x18"	980764
LAB-118P, subwoofer pasivo 1x18"	980763

La familia de *subwoofers* *LAB-118* pasivos y activos ha sido diseñada para complementar los arreglos lineales *LA-112A* de Elipsis®. Cuentan con una bocina de 18 pulgadas y 600 Wrms P.Audio, y en la versión activa se les ha incorporado un amplificador clase H de alta eficiencia capaz de correr a 4 ohms y desarrollar 1,500 Wrms. Con esta virtud, el *subwoofer* activo puede ser conectado con uno pasivo a través de su conector Speakon® de salida de potencia (*link*). Este amplificador cuenta además con su propio crossover para el corte de frecuencias bajas (*low*) que le permite obtener la señal de medios/agudos a través de su salida XLR para sus cajas de medios/agudos activas. Cuenta además con el sistema *rigging* de sujeción para trabajar a compresión con las cajas de medios/agudos de Elipsis® *LA-112A*.

Arreglos lineales *LA-112A*

·Subwoofer activo y pasivo de uso general con salida de señal




Características

	LAB-118A	LAB-118P
Sólida construcción en multiplay de 18mm	*	*
Ensamble reforzado machi-hembrado e inter-locking dado	*	*
Conectores Neutrik®NL-4MP		*
Conectores XLR-3 y PowerCon®	*	
Exclusivo acabado en Elastoflex® de alta resistencia y durabilidad	*	*
Altavoces de 18" y cono con recubrimiento resistente al agua	*	*
Pantallas con Poroflex y metal perforado con pintura electrostática	*	*
Amplificador clase H	*	


Dimensiones y peso

	LAB-118A	LAB-118P
Ancho	63cm (24.8")	63cm (24.8")
Alto	60cm (23.6")	60cm (23.6")
Profundo	73.5cm (28.9")	73.5cm (28.9")
Peso	48kg (105Lb)	42kg (92.59Lb)

LAB- 118A

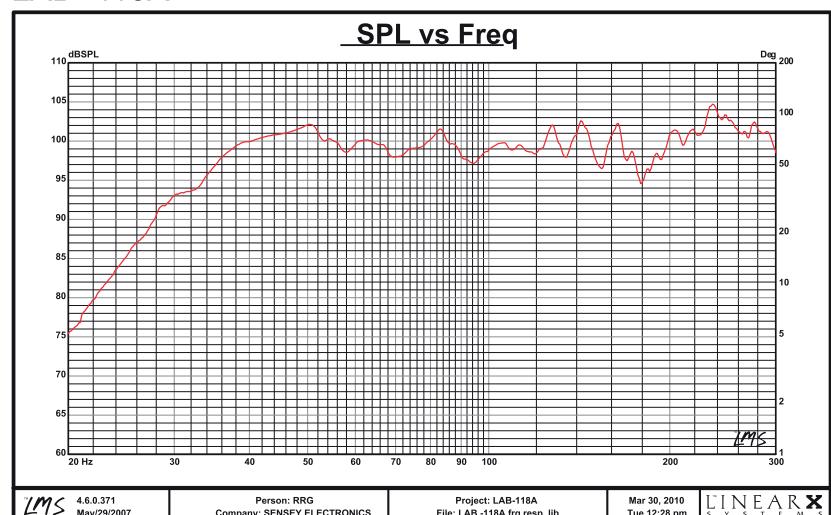

LAB- 118P

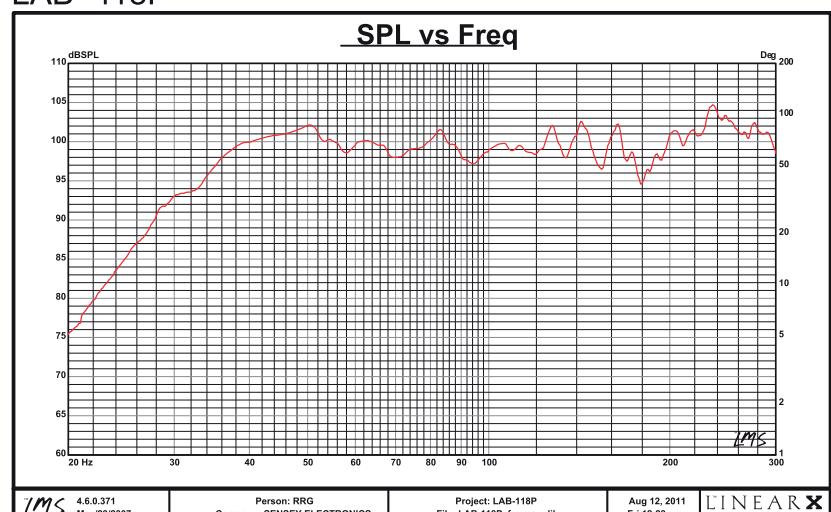



Especificaciones LAB-118A

• vista posterior

Sistema	Caja acústica activa, subwoofer 1 x 18"
Componentes	Grave: P.Audio® E18-600A 8 Ω, 600 Wrms por altavoz
Sensibilidad (1W/1mt)	99 dB
Manejo de potencia (RMS)	600 Wrms
Impedancia	8 Ω
Pico máximo SPL	127 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia (-3dB)	38 Hz - 180 kHz
Respuesta de frecuencia (-6dB)	34 Hz - 300 Hz
Amplificación	Amplificador SP 1500 BACK STAGE®

Especificaciones LAB-118P

Sistema	Caja acústica pasiva, subwoofer 1 x 18"
Componentes	Grave: P.Audio® E18-600A 8 Ω, 600 Wrms por altavoz
Sensibilidad (1W/1mt)	99 dB
Manejo de potencia (RMS)	600 Wrms
Impedancia	8 Ω
Pico máximo SPL	127 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia (-3dB)	38 Hz - 180 kHz
Respuesta de frecuencia (-6dB)	34 Hz - 300 Hz

