



CONSTRUYENDO
TU ÉXITO

LAB-3400
LAB - LINE ARRAY BASS

Modelos	Códigos
LAB-3400, <i>subwoofer</i> pasivo 2 x 18"	980771

El baffle pasivo *LAB-3400* es la versión de uso rudo de su primo, el modelo *SW-3400*. Incorpora dos bocinas de 18 pulgadas y 1,700 Wrms cada una.

Las diferencias principales consisten en el uso de Bocinas P.Audio con canasta de Aluminio; *Elastoflex®* grado 1, mucho mas resistente al uso intensivo, que el grado 2 de su primo, *Poroflex®* para proteger sus bocinas contra el polvo y ocasionales salpicaduras de líquidos y un *look* mas conservador, para cuando de complementar su equipo actual se trate.

3,400 Wrms en una presentación mas robusta lo hacen ideal para casi cualquier uso, en especial los arreglos lineales, compañías de renta, grupos musicales profesionales, etc.





Características

Ensamble reforzado machi-hembrado e inter-locking dado
Conectores Neutrik® NL-4MP
Exclusivo acabado en <i>Elastoflex®</i> Grado 1, de alta resistencia y durabilidad
Altavoces de 18" 1,700 W rms cada una, cono con recubrimiento resistente al agua
Pantallas con <i>Poroflex</i> y metal perforado con pintura electrostática

Dimensiones y peso


Ancho	105 cm (41.3")
Alto	58.5 cm (23")
Profundo	81 cm (31.9")
Peso	88 kg (194 Lb)

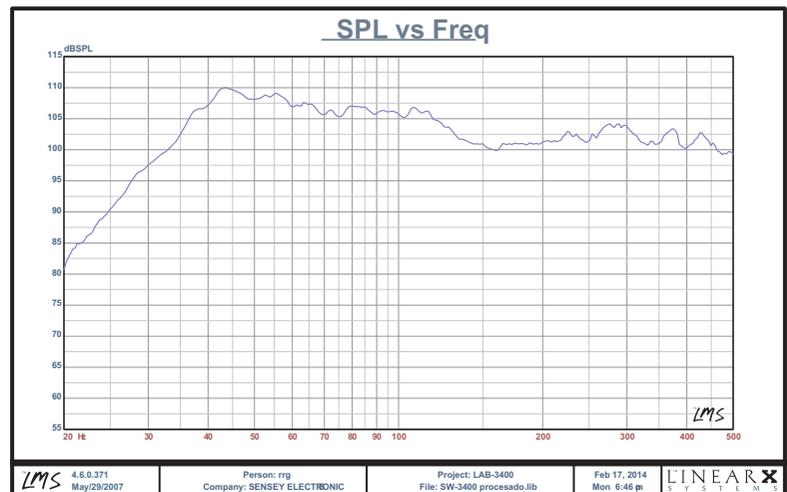

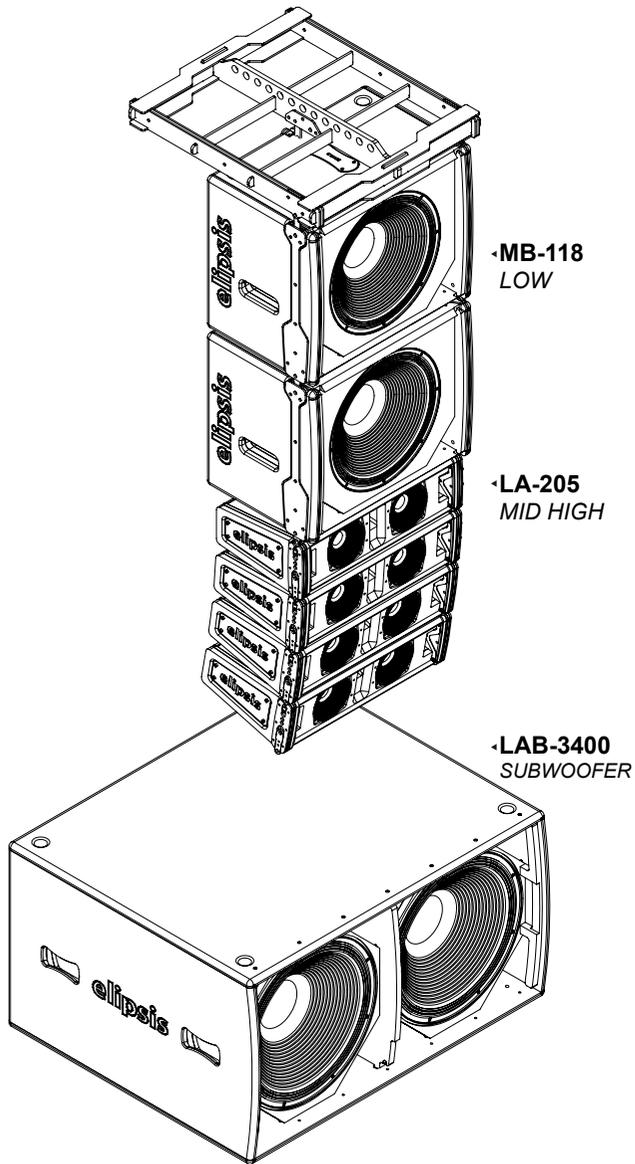

Configuración de sistema

RACK AMPLIFICACIÓN

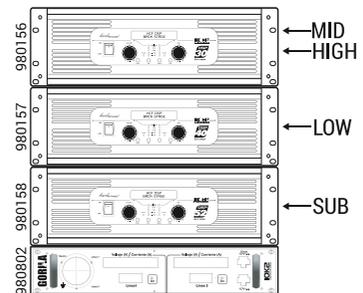

Especificaciones

Sistema	Caja acústica pasiva, subwoofer 2 x 18"
Componentes	Graves: P.Audio SEC18-1700, 8 Ω, 1,700 Wrms, conexión Neutrik® Bocina izquierda 1+ / 1- Bocina derecha 2+ / 2-
Sensibilidad (1W/1mt), gabinete	99 dB
Manejo de potencia (RMS)	3,400 Wrms totales
Impedancia	8 Ω + 8 Ω
Pico máximo SPL, gabinete	133 dB @ 1 mt
Respuesta de frecuencia (-3dB)	34 Hz - 180 Hz
Respuesta de frecuencia (-6dB)	31 Hz - 300 Hz